

BATWING[®]

**ROÇADEIRA DE ARRASTO
FLEXÍVEL**

BATWING[®]



WOODS[®]

BATWING® ROÇADEIRA DE ARRASTO FLEXÍVEL

BW 15.50 - SERVIÇO NORMAL

ESPECIFICAÇÕES

MODELO	BW15.50
Potência do motor do trator	75-200 hp
Largura do corte	4,57 m
Altura do corte	5,1 cm
Capacidade de corte	6,4 cm
Largura de transporte	2,44 m
Largura total	4,80 m
Comprimento total	4,95 m
Peso	1.968 kg
Potência caixas de transmissão (divisora/eixo)	150/90 hp
Lâminas	De sucção com sistema exclusivo de troca rápida de 1,3cm x 10,2cm
Velocidade da ponta da lâmina a 540RPM	76,2 m/s
Sistema pula toco	Disco de proteção soldado
Articulação das asas laterais	90° para cima, 22° para baixo
Suspensão	Sistema de amortecimento com mola sobre o rodado
Tipo de roda	Pneu laminado de 21 pol.
Garantia da Caixa de transmissão	2 anos

DESTAQUES

BW15.50

- Ideal para o corte de grama alta e galhos de até 6,4cm de diâmetro.
- Asas arredondadas facilitam manobras em torno de obstáculos, enquanto a borda curva minimiza impactos.
- A nova tecnologia de vedação da caixa de transmissão reduz vazamentos e tempo de inatividade e é apoiada por nossa garantia de 2 anos.
- O chassi tubular absorve o impacto criando uma máquina mais forte e duradoura.
- Laterais mais altas permitem maior força para cortar e distribuir uma maior quantidade de material.

DESEMPENHO IMBATÍVEL

A maior capacidade de torque, laterais mais profundas e o design inovador das asas garantem a trituração ou corte de mais material em menos tempo. As roçadeiras flexíveis Woods definem os padrões em qualidade de corte, distribuição e facilidade de uso, seja para roçar mato ou triturar palhada do milho.



BW15.50

BATWING®

BATWING® ROÇADEIRA DE ARRASTO FLEXÍVEL

BW 240HD - SERVIÇO PESADO

BW

ESPECIFICAÇÕES

MODELO	BW240HD
Potência do trator	70-300 hp
Largura do corte	6,10 m
Altura do corte	5,1cm - 38,1cm
Capacidade de corte	7,6 cm
Largura de transporte	3,12 m
Largura total	6,35 m
Comprimento total	5,02 m
Peso	2.993 kg
Potência caixa de transmissão (divisora/eixo)	150/120 hp
Lâminas	1,3 cm x 10,2 cm de sucção
Vel. da ponta da lâmina a 540 RPM	78,5 m/s
Sistema pula-toco	Disco de proteção soldado
Articulação das asas/laterais	90° para cima, 22° para baixo
Suspensão	Molas independentes em cada conjunto de rodado
Tipo de roca	Pneu laminado de 21 pol.
Garantia da caixa de transmissão (limitada)	2 anos

DESTAQUES

BW240HD |

- Ideal para o serviço pesado, corta galhos de até 7,6 cm de diâmetro.
- Skis deslizantes, resistentes e robustos evitam danos no contato ao solo e protegem o chassi.
- Chassi com sistema único e inovador de defletores internos que distribuem o material cortado de maneira uniforme
- A proteção de correntes é integrada ao chassi para evitar danos.
- Pinos lubrificáveis de fácil remoção para troca rápida das facas.



Sistema de troca rápida das facas

O exclusivo sistema de troca rápida de facas Woods permite uma substituição simples e rápida pela parte de cima do equipamento.



BW240HD


* **NOTA:** Todos os modelos Batwing® obedecem os padrões de segurança aplicáveis para objetos arremessados, sem a blindagem de corrente. No entanto, se forem usadas em áreas onde objetos arremessados possam oferecer perigo para pessoas ou propriedades, é altamente recomendável que a blindagem de corrente padrão seja usada para proteção extra.



BATWING® ROÇADEIRAS DE ARRASTO FLEXÍVEL

DURABILIDADE

Nós não apenas construímos a Batwing mais forte, nós construímos a **única Batwing**. Mas não escolha apenas pelo nome, escolha pelas horas de teste em condições extremas, capacidade de corte, estrutura robusta e o padrão de soldagem e pintura líder do setor.

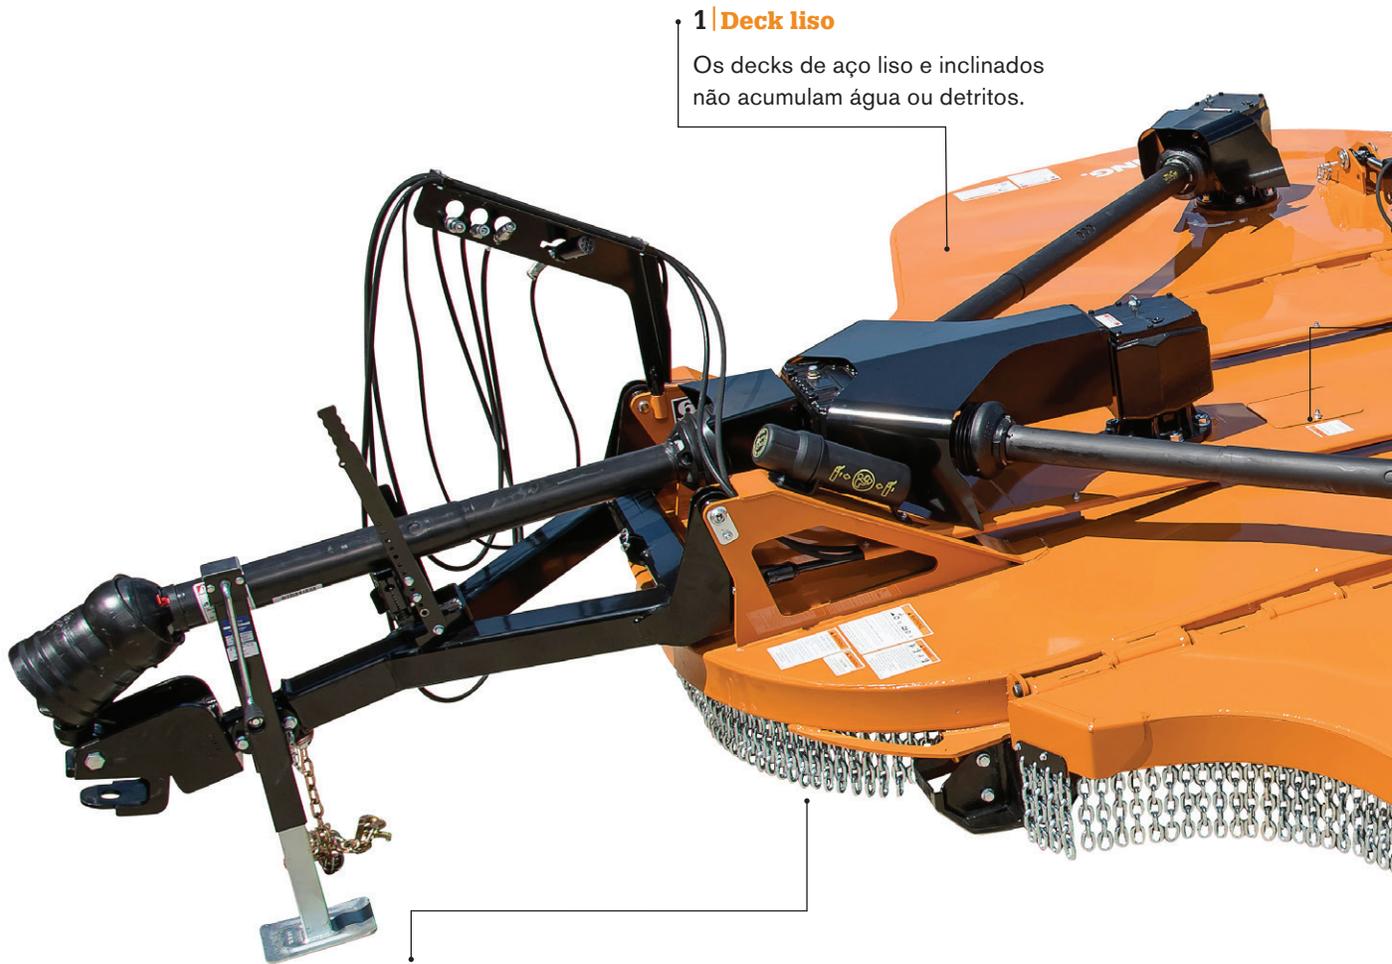

1 | Deck liso

Os decks de aço liso e inclinados não acumulam água ou detritos.

3 | Proteção de correntes integrada

A proteção da corrente é integrada ao quadro para evitar danos.

4 | Asas arredondadas e borda curva

Asas arredondadas permitem manobrar facilmente em torno de obstáculos enquanto a borda curva evita o impacto.

ENGENHARIA

A Batwing é projetada com uma alta capacidade de torque, um chassi profundo com defletores e nossa fácil conexão ao trator para que você possa trabalhar rapidamente e cortar mais material em menos tempo. As roçadeiras Batwing™ Woods estabelecem o padrão de qualidade do setor, independentemente de você estar trabalhando com folhas, talos ou galhos.

BATWING® ROÇADEIRAS DE ARRASTO FLEXÍVEL

BW

DESIGN

Fomos os primeiros a introduzir o chassi liso e inclinado que não acumula detritos. Os componentes elevados para fora do chassi facilitam a limpeza e as mangueiras cobertas protegem contra desgaste e danos. Os skis deslizantes reforçados reduzem os danos causados pelo terreno ao realizar curvas e protegem o deck contra detritos maiores.



2 | Manutenção simplificada

Pinos lubrificáveis de troca rápida com fácil remoção.

5 | Caixa de transmissão para serviço pesado

Nova tecnologia de vedação da caixa de transmissão, projetada para condições extremas, reduz vazamentos e tempo de inatividade, com 2 anos de garantia.

6 | Estrutura extremamente resistente

Um tubo de aço ao redor do perímetro do chassi absorve o impacto criando uma máquina mais forte e duradoura.